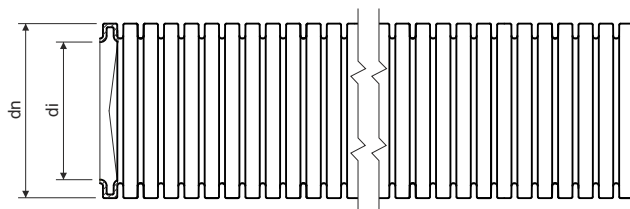


MONOFLEX

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
pro instalaci na, do nebo pod omítku
vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: světle šedá RAL 7035, bílá RAL 9003, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22212

certifikace: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro EN trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250
příchytky pro EN trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	konfig.	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	popis	barva
1416E	F50	16	10,7	60	50	1,9	5 400		černá RAL 9005
	K10	16	10,7	60	10	0,3			světle šedá RAL 7035
	K50	16	10,7	60	50	1,9	5 400		světle šedá RAL 7035
	K50D	16	10,7	60	50	2,1	5 400	s drátem	světle šedá RAL 7035
	K100	16	10,7	60	100	3,6	7 200		světle šedá RAL 7035
1420	F50	20	14,1	80	50	2,3	4 500		černá RAL 9005
	K10	20	14,1	80	10	0,5			světle šedá RAL 7035
	K50	20	14,1	80	50	2,3	4 500		světle šedá RAL 7035
	K50D	20	14,1	80	50	2,5	4 500	s drátem	světle šedá RAL 7035
	K100	20	14,1	80	100	4,6	4 000		světle šedá RAL 7035
1425	F50	25	18,3	100	50	3,2	3 000		černá RAL 9005
	K10	25	18,3	100	10	0,7			světle šedá RAL 7035
	K50	25	18,3	100	50	3,2	3 000		světle šedá RAL 7035
	K50D	25	18,3	100	50	3,4	3 000	s drátem	světle šedá RAL 7035
	K100	25	18,3	100	100	6,2	3 200		světle šedá RAL 7035
1432	F50	32	24,3	120	50	5,9	1 600		černá RAL 9005
	K10	32	24,3	120	10	1,2			světle šedá RAL 7035
	K15	32	24,3	120	15	1,9	1 620		světle šedá RAL 7035
	K25D	32	24,3	120	25	3,2	1 500	s drátem	světle šedá RAL 7035
	K50	32	24,3	120	50	5,9	1 600		světle šedá RAL 7035
1440	K25	40	31,2	170	25	4,7	1 000		světle šedá RAL 7035
	K25D	40	31,2	170	25	4,8	1 000	s drátem	světle šedá RAL 7035
1450	F25	50	39,6	220	25	5,3	800		černá RAL 9005
	K25	50	39,6	220	25	5,3	800		světle šedá RAL 7035

EN