

HUNTER PGP ULTRA & I-20 (trysky tvaru „U“), modré – STANDARD

Trysky standard blue - 25° (LA vzestup 13°)

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m³/h]	[l/min]	[l/s]	
1,5	2,5	250	9,5	0,32	5,4	0,09	7
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	0,10	7
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	0,11	8
	4,5	450	9,4	0,43	7,2	0,12	10
2,0	2,5	250	10,1	0,39	6,5	0,11	8
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	0,12	8
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	0,13	9
	4,5	450	10,4	0,53	8,8	0,15	10
2,5	2,5	250	10,7	0,48	8,0	0,13	8
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	0,15	9
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	0,16	10
	4,5	450	10,7	0,66	11,1	0,19	12
3,0	2,5	250	11,0	0,61	10,2	0,17	10
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	0,19	10
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	0,21	10
	4,5	450	11,9	0,84	14,0	0,23	12
4,0	2,5	250	11,9	0,81	13,6	0,23	12
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	0,25	12
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	0,27	13
	4,5	450	12,5	1,10	18,3	0,31	14
5,0	2,5	250	11,9	1,02	17,1	0,29	15
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	0,32	14
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	0,34	15
	4,5	450	12,8	1,41	23,4	0,39	17
6,0	2,5	250	12,2	1,22	20,4	0,34	16
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	0,38	16
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	0,41	17
	4,5	450	13,4	1,67	27,9	0,47	19
8,0	2,5	250	12,5	1,63	27,2	0,45	21
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	0,50	20
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	0,54	21
	4,5	450	14,0	2,22	36,9	0,62	23
2,0 LA	2,5	250	7,9	0,40	6,7	0,11	13
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	0,12	13
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	0,13	13
	4,5	450	9,1	0,55	9,1	0,15	13
2,5 LA	2,5	250	8,8	0,53	8,8	0,15	14
	3,0	300	9,4	0,59	9,8	0,16	13
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	0,18	13
	4,5	450	10,7	0,72	12,0	0,20	13
3,5 LA	2,5	250	9,1	0,68	11,4	0,19	16
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	0,21	15
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	0,22	14
	4,5	450	11,3	0,89	14,8	0,25	14
4,5 LA	2,5	250	9,1	0,84	14,1	0,24	20
	3,0	300	10,1	0,93	15,5	0,26	18
	3,5	350	10,7	1,00	16,6	0,28	18
	4,5	450	11,3	1,12	18,6	0,31	18

Trysky s velkým průtokem - 25° (LA vzestup 13°)

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m³/h]	[l/min]	[l/s]	
10	2,5	250	12,5	1,80	30,0	0,50	23
	3,0	300	12,8	2,01	33,5	0,56	25
	3,5	350	13,1	2,18	36,3	0,61	25
	4,5	450	14,0	2,49	41,5	0,69	25
13	2,5	250	12,8	2,34	38,9	0,65	29
	3,0	300	13,1	2,61	43,4	0,72	30
	3,5	350	13,4	2,83	47,1	0,79	31
	4,5	450	14,0	3,23	53,8	0,90	33
6,0 LA	2,5	250	10,1	1,07	17,8	0,30	21
	3,0	300	10,7	1,20	20,0	0,33	21
	3,5	350	11,3	1,31	21,9	0,37	21
	4,5	450	11,9	1,52	25,3	0,42	21
8,0 LA	2,5	250	11,3	1,44	24,0	0,40	23
	3,0	300	11,6	1,61	26,9	0,45	24
	3,5	350	11,9	1,76	29,3	0,49	25
	4,5	450	12,5	2,01	33,6	0,56	26



Trysky s krátkým dostřikem - Short Radius

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m³/h]	[l/min]	[l/s]	
0,5 SR	2,5	250	5,2	0,09	1,5	0,03	7
	3,0	300	5,2	0,10	1,7	0,03	8
	3,5	350	5,5	0,12	1,9	0,03	8
	4,5	450	5,5	0,14	2,3	0,04	9
1,0 SR	2,5	250	5,2	0,19	3,2	0,05	14
	3,0	300	5,2	0,21	3,6	0,06	16
	3,5	350	5,5	0,23	3,8	0,06	15
	4,5	450	5,5	0,26	4,3	0,07	17
2,0 SR	2,5	250	5,2	0,36	6,0	0,10	27
	3,0	300	5,2	0,41	6,9	0,12	31
	3,5	350	5,5	0,45	7,6	0,13	30
	4,5	450	5,5	0,53	8,9	0,15	35
0,75 SR	2,5	250	7,0	0,15	2,4	0,04	6
	3,0	300	7,3	0,16	2,7	0,05	6
	3,5	350	7,6	0,17	2,9	0,05	6
	4,5	450	7,6	0,20	3,3	0,06	7
1,5 SR	2,5	250	7,0	0,28	4,6	0,08	11
	3,0	300	7,3	0,31	5,2	0,09	12
	3,5	350	7,6	0,34	5,6	0,10	12
	4,5	450	7,6	0,39	6,4	0,11	13
3,0 SR	2,5	250	7,0	0,60	10,0	0,17	24
	3,0	300	7,3	0,64	10,7	0,18	24
	3,5	350	7,6	0,67	11,2	0,19	23
	4,5	450	7,6	0,73	12,1	0,20	25

Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°
- trysky standard – barva modrá – obj. č. 32 651 – 12 kusů
- trysky High Flow – barva zelená – obj. č. 32 660 – 4 kusy
- trysky Short Radius – barva černá – obj. č. 32 670 – 6 kusů



HUNTER PGP ULTRA & I-20 – trysky MPR

Tryska MPR-25

úhel	tlak		dostřik	průtok			PR	
	[°]	[bar]		[kPa]	[m]	[m ³ /h]		[l/min]
Q 90°		1,7	170	7,0	0,17	3,0	0,05	14
		2,4	240	7,3	0,20	3,6	0,06	15
		3,1	310	7,6	0,23	3,6	0,06	16
		3,8	380	7,6	0,25	4,2	0,07	17
		4,5	450	7,6	0,27	4,8	0,08	19
T 120°		1,7	170	7,0	0,23	3,6	0,06	14
		2,4	240	7,3	0,27	4,8	0,08	15
		3,1	310	7,6	0,31	5,4	0,09	16
		3,8	380	7,6	0,35	6,0	0,10	18
		4,5	450	7,6	0,38	6,6	0,11	20
H 180°		1,7	170	7,0	0,33	5,4	0,09	13
		2,4	240	7,3	0,39	6,6	0,11	15
		3,1	310	7,6	0,45	7,2	0,12	16
		3,8	380	7,6	0,50	8,4	0,14	17
		4,5	450	7,6	0,55	9,0	0,15	19
F 360°		1,7	170	7,0	0,63	10,8	0,18	13
		2,4	240	7,3	0,76	12,6	0,21	14
		3,1	310	7,6	0,87	14,4	0,24	15
		3,8	380	7,6	0,97	16,2	0,27	17
		4,5	450	7,6	1,05	17,4	0,29	18

Tryska MPR-30


úhel	tlak		dostřik	průtok			PR	
	[°]	[bar]		[kPa]	[m]	[m ³ /h]		[l/min]
Q 90°		1,7	170	8,8	0,23	3,6	0,06	12
		2,4	240	9,1	0,28	4,8	0,08	13
		3,1	310	9,1	0,32	5,4	0,09	15
		3,8	380	9,1	0,35	6,0	0,10	17
		4,5	450	9,1	0,38	6,6	0,11	18
T 120°		1,7	170	8,8	0,30	4,8	0,08	12
		2,4	240	9,1	0,37	6,0	0,10	13
		3,1	310	9,1	0,42	7,2	0,12	15
		3,8	380	9,1	0,47	7,8	0,13	17
		4,5	450	9,1	0,51	8,4	0,14	18
H 180°		1,7	170	8,8	0,49	8,4	0,14	13
		2,4	240	9,1	0,59	9,6	0,16	14
		3,1	310	9,1	0,67	11,4	0,19	16
		3,8	380	9,1	0,75	12,6	0,21	18
		4,5	450	9,1	0,82	13,8	0,23	20
F 360°		1,7	170	8,8	0,96	16,2	0,27	12
		2,4	240	9,1	1,15	19,2	0,32	14
		3,1	310	9,1	1,31	21,6	0,36	16
		3,8	380	9,1	1,45	24,0	0,40	17
		4,5	450	9,1	1,57	26,4	0,44	19

Tryska MPR-35

úhel	tlak		dostřik	průtok			PR	
	[°]	[bar]		[kPa]	[m]	[m ³ /h]		[l/min]
Q 90°		1,7	170	9,8	0,32	5,4	0,09	13
		2,4	240	10,4	0,38	6,6	0,11	14
		3,1	310	10,7	0,44	7,2	0,12	15
		3,8	380	10,7	0,48	7,8	0,13	17
		4,5	450	10,7	0,52	9,0	0,15	18
T 120°		1,7	170	9,8	0,40	6,6	0,11	13
		2,4	240	10,4	0,49	8,4	0,14	14
		3,1	310	10,7	0,56	9,6	0,16	15
		3,8	380	10,7	0,62	10,2	0,17	16
		4,5	450	10,7	0,68	11,4	0,19	18
H 180°		1,7	170	9,8	0,62	10,2	0,17	13
		2,4	240	10,4	0,76	12,6	0,21	14
		3,1	310	10,7	0,87	14,4	0,24	15
		3,8	380	10,7	0,96	16,2	0,27	17
		4,5	450	10,7	1,05	17,4	0,29	18
F 360°		1,7	170	9,8	1,22	20,4	0,34	13
		2,4	240	10,4	1,50	25,2	0,42	14
		3,1	310	10,7	1,72	28,8	0,48	15
		3,8	380	10,7	1,91	31,8	0,53	17
		4,5	450	10,7	2,09	34,8	0,58	18

Poznámka:

- trysky MPR-25 - obj. č. 32 675
- trysky MPR-30 - obj. č. 32 676
- trysky MPR-35 - obj. č. 32 677

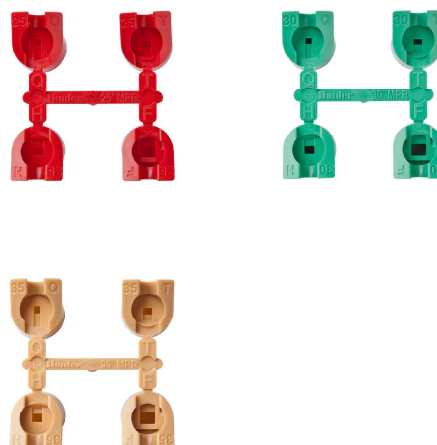



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°
- je doporučeno používat trysky v kombinaci s uvedenou výsečí

HUNTER PGP ULTRA & I-20 (trysky tvaru „U“), tmavě modré – OLD

Trysky standard dark blue OLD - 25° (LA vzestup 13°)

číslo trysky	tlak		dostřik [m]	průtok			PR [mm/hod]
	[bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
1.0	2.0	200	9.1	0.20	3.3	0.06	5
	3.0	300	9.4	0.25	4.2	0.07	6
	3.5	350	9.4	0.27	4.5	0.08	6
	4.5	450	9.8	0.31	5.2	0.09	6
1.5	2.0	200	9.8	0.27	4.5	0.08	6
	3.0	300	10.1	0.34	5.7	0.09	7
	3.5	350	10.4	0.37	6.2	0.10	7
	4.5	450	10.4	0.43	7.2	0.12	8
2.0	2.0	200	9.8	0.36	6.0	0.10	7
	3.0	300	10.4	0.43	7.2	0.12	8
	3.5	350	11.0	0.46	7.7	0.13	8
	4.5	450	11.0	0.51	8.5	0.14	8
3.0	2.0	200	10.4	0.45	7.5	0.13	8
	3.0	300	11.0	0.57	9.5	0.16	9
	3.5	350	11.6	0.61	10.2	0.17	9
	4.5	450	11.6	0.70	11.7	0.19	10
3.5	2.0	200	10.4	0.58	9.7	0.16	11
	3.0	300	11.3	0.72	12.0	0.20	11
	3.5	350	11.6	0.78	13.0	0.22	12
	4.5	450	11.6	0.88	14.7	0.24	13
4.0	2.0	200	11.3	0.71	11.8	0.20	11
	3.0	300	11.9	0.89	14.8	0.25	13
	3.5	350	12.5	0.96	16.0	0.27	12
	4.5	450	12.8	1.09	18.2	0.30	13
6.0	2.0	200	10.7	0.94	15.7	0.26	16
	3.0	300	11.9	1.17	19.5	0.33	17
	3.5	350	13.1	1.26	21.0	0.35	15
	4.5	450	13.4	1.43	23.8	0.40	16
8.0	2.0	200	11.9	1.14	19.0	0.32	16
	3.0	300	13.1	1.44	24.0	0.40	17
	3.5	350	13.4	1.56	26.0	0.43	17
	4.5	450	14.3	1.79	29.8	0.50	18
2.0 LA	2.0	200	7.6	0.36	6.0	0.10	12
	3.0	300	8.2	0.45	7.5	0.13	13
	3.5	350	8.5	0.48	8.0	0.13	13
	4.5	450	9.1	0.55	9.2	0.15	13
2.5 LA	2.0	200	8.2	0.47	7.8	0.13	14
	3.0	300	9.4	0.59	9.8	0.16	13
	3.5	350	10.1	0.64	10.7	0.18	13
	4.5	450	10.7	0.72	12.0	0.20	13
3.5 LA	2.0	200	8.8	0.62	10.3	0.17	16
	3.0	300	10.1	0.75	12.5	0.21	15
	3.5	350	10.7	0.80	13.3	0.22	14
	4.5	450	11.3	0.89	14.8	0.25	14
4.5 LA	2.0	200	8.8	0.76	12.7	0.21	20
	3.0	300	10.1	0.93	15.5	0.26	18
	3.5	350	10.7	1.00	16.7	0.28	17
	4.5	450	11.3	1.12	18.7	0.31	18

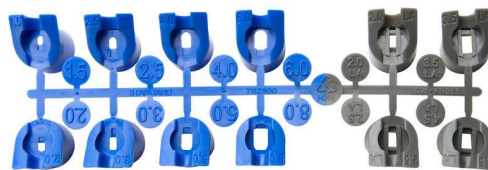

min 40°
max 360°

PGP ULTRA



I-20



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°
- trysky OLD – barva tm. modrá – obj. č. 32 653 – 12 kusů