


IBIS (1“)


IBIS - 1“, výsečové a kruhové provedení, dvě trysky

tryska	tlak		dostřik [m]	průtok			PR mm/hod
	[Bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
6 a 4 mm	1,5	150	13,0	2,40	40,0	0,67	28
	2,0	200	15,0	2,76	46,0	0,77	25
	3,0	300	17,0	3,36	56,0	0,93	23
	4,0	400	18,0	3,90	65,0	1,08	24
8 a 4 mm	1,5	150	14,5	3,66	61,0	1,02	35
	2,0	200	16,5	4,26	71,0	1,18	31
	3,0	300	18,0	5,16	86,0	1,43	32
	4,0	400	19,0	6,00	100,0	1,67	33
10 a 4 mm	1,5	150	17,0	6,12	102,0	1,70	42
	2,0	200	19,5	7,44	124,0	2,07	39
	3,0	300	21,0	8,64	144,0	2,40	39
	4,0	400	23,0	9,66	161,0	2,68	37

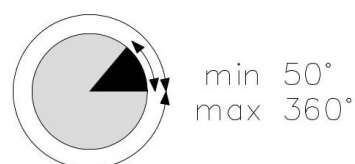

IBIS - 1“, kruhové provedení, dvě trysky

tryska	tlak		dostřik [m]	průtok			PR mm/hod
	[Bar]	[kPa]		[m ³ /h]	[l/min]	[l/s]	
6 a 4 mm	1,5	150	13,0	2,40	40,0	0,67	14
	2,0	200	15,0	2,76	46,0	0,77	12
	3,0	300	17,0	3,36	56,0	0,93	12
	4,0	400	18,0	3,90	65,0	1,08	12
8 a 4 mm	1,5	150	14,5	3,66	61,0	1,02	17
	2,0	200	16,5	4,26	71,0	1,18	16
	3,0	300	18,0	5,16	86,0	1,43	16
	4,0	400	19,0	6,00	100,0	1,67	17
10 a 4 mm	1,5	150	17,0	6,12	102,0	1,70	21
	2,0	200	19,5	7,44	124,0	2,07	20
	3,0	300	21,0	8,64	144,0	2,40	20
	4,0	400	23,0	9,66	161,0	2,68	18



Poznámka:

- uvedené srážkové výšky (PR) pro výsečové postřikovače jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 180°
- uvedené srážkové výšky (PR) pro celokruhové postřikovače jsou počítány pro čtvercový spon a výseč 360°
- **postřikovač je možné použít pro zavlažovací vozík REMO (obj. č. 25 170), a to s velikostí trysek 6 a 4 mm**
- pro připojení na zavlažovací vozík je nutné použít mosaznou redukci 3/4“x1“ (obj. č. 8 352)

