


SILVER (3/4“)

SILVER- 3/4", výsečové provedení, jedna tryska

tryska	tlak		dostřik [m]	průtok			PR mm/hod
	[Bar]	[kPa]		[m³/h]	[l/min]	[l/s]	
5 mm	1.5	150	12.0	1.20	20.0	0.33	17
	2.0	200	13.0	1.32	22.0	0.37	16
	3.0	300	14.0	1.62	27.0	0.45	17
	4.0	400	16.0	1.92	32.0	0.53	15
5,5 mm	1.5	150	13.0	1.68	28.0	0.47	20
	2.0	200	14.0	1.92	32.0	0.53	20
	3.0	300	15.0	2.34	39.0	0.65	21
	4.0	400	16.5	2.70	45.0	0.75	20
7 mm	1.5	150	13.5	2.22	37.0	0.62	24
	2.0	200	14.5	2.52	42.0	0.70	24
	3.0	300	16.0	3.12	52.0	0.87	24
	4.0	400	17.0	3.60	60.0	1.00	25

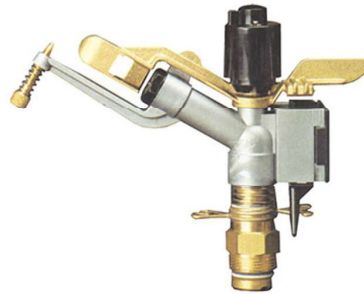

Poznámka:

- uvedená srážková výška (PR) je počítána pro čtvercový spon a výseč 180°
- **postřikovač je možné použít pro zavlažovací vozík REMO (obj. č. 25 170), a to s velikostí trysky 7 mm**
- pro připojení na zavlažovací vozík je nutné použít mosazný nátrubek 3/4" (obj. č. 8 167)

